



Green Electrical Supply


maximize your green[®]

www.GreenElectricalSupply.com

EXPANSION KIT (Page 1)
ENSEMBLE DE RALLONGES (Page 3)
KIT DE EXPANSIÓN (Página 5)

To Begin/Pour commencer/Para comenzar

- !** **E WARNING:** Review important safety instructions before installation. Check to make sure you have the following:
- F AVERTISSEMENT:** lisez ces instructions importantes relatives à la sécurité avant l'installation. Vérifiez que vous disposez des équipements suivants:
- S ADVERTENCIA:** Revise las instrucciones de seguridad importantes antes de realizar la instalación. Asegúrese de que tiene lo siguiente:

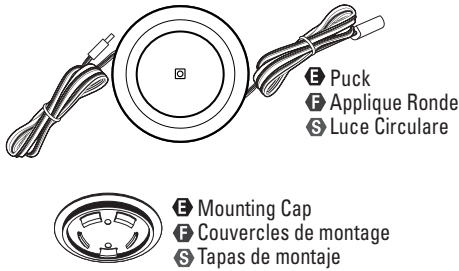


- E** Hardware Kit*
F Jeu de quincaillene*
S Juego de piezas de instalación*

- E** *Actual hardware may differ from illustration.
F *La quincaillerie de votre modèle particulier peut être différente de celle de l'illustration.
S *La tornillería puede variar de la que se muestra en la ilustración.

Required/Requis/Se necesitan

- E** Installation Time: 30 Minutes
F Durée de l'installation: 30 minutes
S Tiempo de instalación: 30 minutos

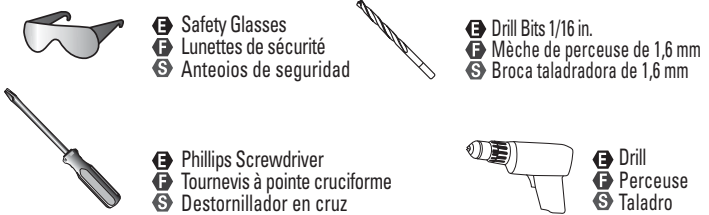

E english

Safety Information

NOTE: This LED expansion kit can only be used in conjunction with the AC1012-WHG-03LF3-E starter kit. This expansion kit is non functional by itself, and will only function if added to the kit above. Only two expansion kits can be added to a starter kit. More than two will result in a hazardous situation.

DO NOT USE THIS FIXTURE WITH A DIMMING CIRCUIT. If you presently have dimmer controls, you will need to remove them and replace them with regular electrical switches. If you have a three-way dimmer, you will have to replace it with a regular three-way switch. If you are unfamiliar with electrical installations, it is recommended you have a qualified electrician do your installation.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS







1. Use only insulated staples or plastic ties to secure the cords.
2. Route and secure the cords so that they will not be pinched or damaged when cabinet is pushed to the wall.
3. Do not use an extension cord. Use power strip with integral overcurrent protection to supply other electrical devices or accessories in cabinet.
4. Not intended for illumination of aquariums.
5. Not intended for recessed installation in ceilings or soffits.
6. Do NOT attempt to install while plugged in.
7. For INDOOR USE ONLY.
8. Do NOT install these lights inside of enclosed cabinets.
9. Do NOT mount over sinks or stoves.
10. Electrical requirements: 6VDC, 0.20A MAX.

SAVE THESE INSTRUCTIONS IN A LOCATION CLOSE TO YOUR LIGHT FIXTURE SO YOU CAN REFER TO THEM AT A LATER TIME.

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Mounting Instructions

Disconnect power to your basic starter kit prior to adding additional light pucks. The light puck may have the mounting cap pre-installed on the puck light. With limited force, pry the cap off with your fingers to remove them. **NOTE:** Verify everything is properly spaced prior to drilling the pilot holes.

- 1**  Locate positions on the mounting surface where the pucks are to be mounted and mark the two holes (**Fig. 1**).
- 2**  Dimple the surface with either an awl, a nail, or drill a small pilot hole for the cap screws. Fasten the mounting caps with two of the included cap screws (**Fig. 2**).
- 3**  Once the mounting cap is secure, bring the puck light up to connect with the mounting cap. Engage the locking mechanisms by centering the puck light under the mounting cap and then, with minimal force, push the puck light up onto the mounting cap until it is thoroughly engaged and clicks into place (**Fig. 3**). **NOTE:** When engaged correctly, the puck light can freely be turned in either direction.
- 4**  After the light puck has been mounted, insert the add-on puck light's connector plug into the connector end of the previously installed puck light (**Fig. 4**).
- 5**  If there is excess cord, rotate the puck light in a clockwise direction while slowly guiding the cords into the opening with your fingers (**Fig. 5**). **NOTE:** Do not wind more than 10 in. of cord from each side. This may cause the puck light to disengage from the mounting cap.
- 6**  Any excess cords can be secured using the cord mounting clips (**Fig. 6**). Use caution when attaching the cord mounting clips to the cabinet to ensure that the metal nail does not pierce the cord.

Troubleshooting Guide

Minor problems often can be fixed without the help of an electrician. Before doing any work on the fixture, shut off power supply at the circuit breaker panel to avoid electrical shock.

Problem	Cause	Solution
Fixture doesn't light	Power is off	Check if power supply is on
	Bad plug connection	Check power cord
	Bad switch	Test or replace switch
Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on	Discontinue use	Call customer service

Cleaning Instructions

You may want to periodically clean the fixture using a mild, non-abrasive glass cleaner and soft cloth. Do NOT use solvents or cleaners containing abrasive agents. When cleaning the fixture, make sure you have the power turned off and do not spray liquid cleaner directly onto the fixture, connection sockets, linking cord plug or switch.

Replacement Parts List

Keep this guide handy for ordering replacement parts.

Hardware Kit
ZH-AC1012F01-WHG



Need Help?



In the event you are missing a part or have questions regarding installation please visit our website at www.goodearthlighting.com/support.html or call the Customer Care Center 1-800-291-8838, 8:30 a.m.-5 p.m., CST, Monday-Friday.



3 YEAR LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of (3) years from the date of original purchase by the consumer. We will repair or replace (at our option) the unit in the original color, and style if available, or in a similar color and style if the original item has been discontinued, without charge. The manufacturer warrants the LEDs for 3 years, providing the fixture is not used in a commercial application where it is on 24 hours per day, but is used in a residential environment for 3-5 hours per day. Defective units must be properly packed and returned to the manufacturer with a letter of explanation and your original purchase receipt showing date of purchase. Call 1-800-291-8838 to obtain a Return Authorization number and an address where to ship your defective product. Note: No C.O.D. shipments will be accepted. The liability of the manufacturer is in any case limited to replacement of the defective light fixture product. The manufacturer will not be liable for any other loss, damage, or injury which is caused by the product. This limitation upon the liability of the manufacturer includes any loss, damage, or injury which is (I) to person or property or otherwise; (II) incidental or consequential in nature; (III) based upon theories of warranty, contract, negligence, strict liability, tort, or otherwise; or (IV) directly, or indirectly related to the sale, use, or repair of the product. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Ecolight Lighting, Inc., 5260 Capitol Drive, Wheeling, IL 60090

Printed in China

F français

Consignes De Sécurité

REMARQUE : Cet ensemble supplémentaire à DEL peut seulement être utilisé avec l'ensemble de départ AC1012-WHG-03LF3-E. Cet ensemble supplémentaire n'est pas fonctionnel s'il est utilisé seul et il est uniquement conçu pour un fonctionnement avec l'ensemble ci-dessus. Vous pouvez ajouter un maximum de deux ensembles de luminaire adhésif supplémentaires à l'ensemble de départ. L'ajout de plus de deux ensembles entraînera une situation dangereuse.

N'UTILISEZ PAS CE LUMINAIRE SUR UN CIRCUIT AVEC GRADATEUR. Si le circuit est actuellement muni de gradateurs, vous devez les retirer et les remplacer par des interrupteurs ordinaires. S'il est muni d'un gradateur à trois voies, vous devez le remplacer par un interrupteur à trois voies ordinaire. Si vous n'êtes pas certain de la marche à suivre pour l'installation, nous vous recommandons de faire appel à un électricien qualifié.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES


1. N'utilisez que des agrafes isolées ou des attaches de plastique pour fixer les fils électriques.
2. Disposez et fixez les fils électriques de façon à ce qu'ils ne soient ni pincés ni endommagés lorsque vous poussez l'armoire contre un mur.
3. N'utilisez pas de rallonge électrique. Utilisez une barre d'alimentation dotée d'un dispositif de surintensité intégré pour brancher tout autre appareil ou accessoire électrique dans l'armoire.
4. Ce luminaire n'est pas conçu pour éclairer les aquariums.
5. Ce luminaire n'est pas conçu pour une installation encastrée dans un plafond ou un soffite.
6. **NE** tentez **PAS** d'installer le luminaire lorsqu'il est branché.
7. **POUR USAGE À L'INTÉRIEUR SEULEMENT.**
8. N'installez PAS ce luminaire dans une armoire fermée.
9. NE l'installez PAS au-dessus d'un évier ou d'une cuisinière.
10. Caractéristiques électriques: 6VDC, 0.20A MAX.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS À PROXIMITÉ DE VOTRE LUMINAIRE AFIN DE POUVOIR LES CONSULTER ULTÉRIEUREMENT.


Cet appareil est conforme à l'alinéa 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit provoquer aucune interférence nuisible; et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Instructions De Montage


Coupez l'alimentation électrique de votre ensemble de départ avant d'ajouter des appliques rondes supplémentaires. Il se peut que les appliques rondes soient munies d'un couvercle de montage préinstallé. Retirez le couvercle avec vos doigts sans forcer. **REMARQUE :** Vérifiez les espacements avant de percer les avant-trous.




Repérez les endroits sur la surface de montage où les appliques rondes seront installées, puis marquez l'emplacement des deux trous (Fig. 1).




Faites une marque sur la surface à l'aide d'un poinçon ou d'un clou, ou bien percez de petits avant-trous pour les vis d'assemblage. Fixez les couvercles de montage à l'aide de deux vis d'assemblage incluses (Fig. 2).




3 Lorsque le couvercle de montage est solidement fixé, fixez l'applique ronde au couvercle de montage. Enclenchez le mécanisme de verrouillage en plaçant l'applique ronde au centre, sous le couvercle de montage, puis appuyez doucement l'applique sur le couvercle de montage jusqu'à ce qu'elle soit bien enclenchée (Fig. 3). **REMARQUE** : Lorsqu'enclenchée adéquatement, l'applique ronde tourne librement d'un côté ou de l'autre.



4 Après avoir installé l'applique ronde, insérez sa prise de raccord supplémentaire dans l'extrémité de raccord se trouvant sur l'applique ronde déjà installée (Fig.4).



5 S'il y a un excédent de cordon, tournez l'applique ronde dans le sens des aiguilles d'une montre tout en guidant lentement les cordons dans l'ouverture avec vos doigts (Fig. 5). **REMARQUE** : N'enroulez pas plus de 25,40 cm de cordon de chaque côté. L'applique ronde pourrait se dégager du couvercle de montage.



6 Vous devez fixer l'excédent des cordons qui pend à l'aide des dispositifs de fixation des cordons (Fig. 6). Prenez les précautions nécessaires lorsque vous fixez les dispositifs de fixation des cordons sur l'armoire pour éviter de percer le cordon à l'aide du clou de métal.

Dépannage

Les petits problèmes peuvent souvent être résolus sans avoir besoin de recourir à un électricien. Avant de faire quoi que ce soit sur le luminaire, coupez l'alimentation au niveau du disjoncteur pour éviter tout risque de choc électrique.

Problème	Cause	Solution
Le luminaire ne s'allume pas.	Il n'y a pas d'alimentation électrique.	Vérifiez si le luminaire est sous tension.
	Fil mal connecté.	Vérifiez le câblage fil d'alimentation électrique.
	Interrupteur défectueux.	Testez l'interrupteur et remplacez-le si nécessaire.
Un fusible saute ou le disjoncteur s'ouvre lorsque vous allumez la lumière.	Cessez d'utiliser le luminaire.	Appelez le service à la clientèle.

Entretien Et Maintenance

Vous pouvez nettoyer périodiquement le luminaire à l'aide d'un produit pour vitres doux et non abrasif et d'un chiffon doux. N'utilisez PAS de solvants ou de nettoyants abrasifs. Lorsque vous nettoyez le luminaire, vérifiez qu'il est hors tension et ne pulvérisez pas de produit de nettoyage liquide directement sur le luminaire, des prises de courant, la fiche du cordon électrique ou un interrupteur.


Liste Des Pièces De Rechange

Gardez ce guide à portée de la main pour commander des pièces de rechange.

Sac de quincaillerie ZH-AC1012F01-WHG



Besoin D'Aide?

 Si une pièce est manquante ou si vous avez des questions, veuillez téléphoner au service clientèle au 1 800 291-8838, entre 8:30 h et 17 h (HNC), du lundi au vendredi.



Garantie de Ecolight®

GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS

Le fabricant garantit que ce produit est sans défauts de matériau ou de fabrication pendant une période de (3) ans à compter de la date de l'achat original par le consommateur. Nous réparerons ou remplacerons sans frais (à notre choix) le luminaire dans la couleur et le style d'origine dans la mesure des disponibilités, ou dans une couleur et un style similaires si l'article original n'est plus fabriqué. Le fabricant garantit les DEL pendant 3 ans, à condition que le luminaire ne soit pas utilisé dans une application commerciale dans le cadre de laquelle il est allumé 24 heures sur 24, et seulement s'il est utilisé dans un environnement résidentiel pendant 3 à 5 heures par jour. Les luminaires défectueux doivent être emballés correctement et renvoyés au fabricant avec une lettre d'explication ainsi que l'original de votre reçu montrant la date de l'achat. Téléphonnez 1 800 291 8838 pour obtenir un numéro d'Autorisation de retour et une adresse où expédier votre produit défectueux. Remarque : aucun envoi en port dû ne sera accepté. Dans tous les cas, la responsabilité du fabricant est limitée au remplacement du produit d'éclairage défectueux. Le fabricant n'assumera aucune responsabilité pour de quelconques autres pertes,

dommages ou blessures pouvant avoir été causés par le produit. Cette limitation de la responsabilité du fabricant couvre tous les dommages, pertes ou blessures (i) aux personnes, aux biens, ou autres, (ii) de nature indirecte ou accessoires, (iii) fondés sur les théories juridiques des contrats, de la négligence, de la responsabilité sans faute, des actes délictuels ou quasi-délictuels, ou autres, ou (iv) directement ou indirectement en rapport avec la vente, l'emploi ou la réparation du produit. Cette garantie vous confère des garanties juridiques particulières, et vous pouvez aussi avoir d'autres droits, qui varient d'une province à l'autre.

Ecolight, 5260 Capitol Drive, Wheeling, IL 60090

Imprimé en Chine

español

Información De Seguridad

NOTA: Este kit de expansión LED solo se puede usar junto con el kit para empezar AC1012-WHG-03LF3-E. Este kit de expansión no funciona por sí mismo, únicamente si se agrega al kit mencionado anteriormente. Solo se pueden agregar dos kits de expansión de cinta a un kit para empezar. Agregar más de dos provocará una situación peligrosa.

NO USE ESTA LÁMPARA CON UN CIRCUITO REGULADOR. Si en este momento tiene controles de regulación, deberá retirarlos y reemplazarlos por interruptores eléctricos comunes. Si tiene un regulador de tres vías, deberá reemplazarlo por un interruptor de tres vías común. Si no está familiarizado con las instalaciones eléctricas, se le recomienda que recurra a un electricista calificado para que realice la instalación.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD


1. Utilice solamente grapas aisladas o amarres plásticos para fijar los cables.
2. Pase y fije los cables de forma que no se corten ni dañen cuando se mueva el gabinete hacia la pared.
3. No utilice extensiones eléctricas. Use una regleta eléctrica con protección de sobretensión integral como suministro para otros dispositivos o accesorios eléctricos en el gabinete.
4. No está diseñado para iluminación de acuarios.
5. No es adecuado para instalaciones empotradas en techos o en sofijos.
6. **NO** intente instalar cuando está enchufado.
7. **SOLO PARA USO EN INTERIORES.**
8. **NO** instale las luces dentro de gabinetes cerrados.
9. **NO** lo coloque sobre un fregadero o una estufa.
10. Requisitos eléctricos: 6VDC, 0.20A MAX.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES EN UN LUGAR CERCANO A SU ENSAMBLE, DE ESTA MANERA PODRÁ CONSULTARLAS POSTERIORMENTE.


Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las reglas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiese causar un funcionamiento no deseado.

Instruccions de montaje


Desconecte la alimentación a su kit para empezar básico antes de adicionar más luces circulares. Es posible que la luz circular tenga la tapa de montaje previamente instalada en la luz circular. Use un poco de fuerza con los dedos para retirar la tapa. **NOTA:** Verifique que todos los elementos estén bien espaciados antes de taladrar los orificios guía.




Ubique la posición en la superficie de montaje donde colocará las luces circulares y marque los dos orificios (Fig. 1).




Haga orificios en la superficie con un punzón, un clavo o taladre un orificio guía pequeño para los tornillos de la tapa. Ajuste las tapas de montaje con dos de los tornillos de tapa incluidos (Fig. 2).




Después de fijar la tapa de montaje, busque la luz circular para conectarla con la tapa de montaje. Para activar los mecanismos de bloqueo, centre la luz circular bajo la tapa de montaje y con un poco de fuerza empújela dentro de la tapa de montaje hasta que se acople por completo y entre con un clic en su lugar (Fig. 3). **NOTA:** Cuando se acopla correctamente, la luz circular puede girar libremente en todas las direcciones.



Después de instalar la luz circular, coloque el enchufe conector adicional de la luz en el extremo del conector de la luz circular previamente instalada (Fig. 4).



Si hay cable en exceso, gire la luz circular dirección de las manecillas de reloj mientras guía los cables al interior de la abertura con los dedos (Fig. 5). **NOTA:** No enrolle más de 25,40 cm de cable de cada lado. Esto puede hacer que la luz circular se desconecte de la tapa de montaje.



Los cables en exceso se pueden asegurar con los sujetadores de montaje para cables (Fig. 6). Sea precavido cuando fije los sujetadores de montaje para cables al gabinete para asegurarse de que el clavo de metal no perfora el cable.

Guía de resolución de problemas

Los problemas menores se pueden resolver a menudo sin la ayuda de un electricista. Antes de hacer cualquier trabajo en el aplique, corte el suministro eléctrico en el panel de cortacircuitos para evitar las descargas eléctricas.

Problema	Causa	Solución
El aplique no se enciende.	El suministro eléctrico está desconectado.	Compruebe si el suministro eléctrico está conectado.
	Mala conexión del enchufe.	Compruebe el cable de alimentación.
	Interruptor defectuoso.	Compruebe o reemplace el interruptor.
El fusible se funde o el cortacircuito salta al encender la luz.	Deje de usar unidad.	Llame a Servicio al Cliente.

Instrucciones de limpieza

Puede limpiar la lámpara periódicamente con un paño suave y un limpiador para vidrios suave, no abrasivo. NO use solventes ni limpiadores que contengan agentes abrasivos. Cuando limpie el accesorio para iluminación, asegúrese de haber apagado el suministro eléctrico y no rocíe limpiador líquido directamente sobre el accesorio para iluminación, los receptáculos de conexión, el enchufe del cable de unión o el interruptor.

Lista de piezas de repuesto

Mantenga esta guía práctica para que ordenen las piezas de recombio.

Juego de piezas de instalación
ZH-AC1012F01-WHG



¿Necesita ayuda?



En caso de que le falte alguna pieza o tenga preguntas sobre la instalación, sírvase visitar nuestro sitio Web e www.goodearthlighting.com/support.html o llame al Centro de Atención al Cliente al **1-800-291-8838**, de 8:30 a.m. a 5 p.m. Hora Central (CST), de lunes a viernes.



La Garantía de Ecolight™ Lighting

GARANTÍA LIMITADA DE 3 AÑOS

El fabricante garantiza que este accesorio para iluminación estará libre de defectos de materiales y fabricación durante un período de (3) años a partir de la fecha de compra original por el consumidor. Repararemos o reemplazaremos (a opción nuestra) la unidad en el color y estilo originales, si se encuentran disponibles, o en un color y un estilo similares si el artículo original ha sido descontinuado, sin cargo alguno. El fabricante garantiza las luces LED durante 3 años, siempre y cuando el accesorio para iluminación no se utilice en una aplicación comercial en la que esté encendido 24 horas al día, pero se utilice en un entorno residencial durante 3-5 horas al día. Las unidades defectuosas deben ser empaquetadas apropiadamente y enviadas al fabricante con una carta de explicación y su recibo de compra original en el cual se muestre la fecha de compra. Llame al 1-800-291-8838 para obtener un número de Autorización de Devolución y una dirección a la cual enviar su producto defectuoso. Nota: No se aceptarán envíos contra reembolso (C.O.D.). La responsabilidad del fabricante está limitada en cualquier caso al reemplazo del producto accesorio para iluminación defectuoso. El fabricante no será responsable por ninguna otra pérdida, daño o lesión que el producto cause. Esta limitación a la responsabilidad del fabricante incluye toda pérdida, daño o lesión que (I) sea a una persona o un bien u otra cosa; (II) sea de carácter incidental o emergente; (III) se base en teorías de garantía, contrato, negligencia, responsabilidad estricta, agravio o de otro tipo; o (IV) se relacione, directa o indirectamente, con la venta, el uso o la reparación del producto. Esta garantía le confiere a usted derechos específicos y es posible que usted tenga también otros derechos que varían de un estado a otro.

Ecolight Lighting, Inc., 5260 Capitol Drive, Wheeling, IL 60090

Impreso en China

©2013 Ecolight Lighting, Inc.
2413INSAC1012-1